NR. 1

Posizionare la piastra di fissaggio
nella soletta di sbarco

Fissare la piastra mediante bulloni
(non in dotazione)

Sara' vostra cura trovare
il bullone idoneo per garantire una buona tenuta.

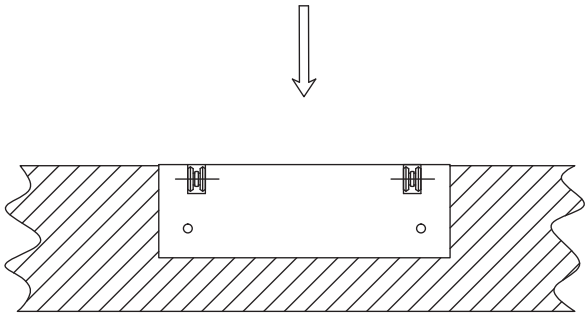

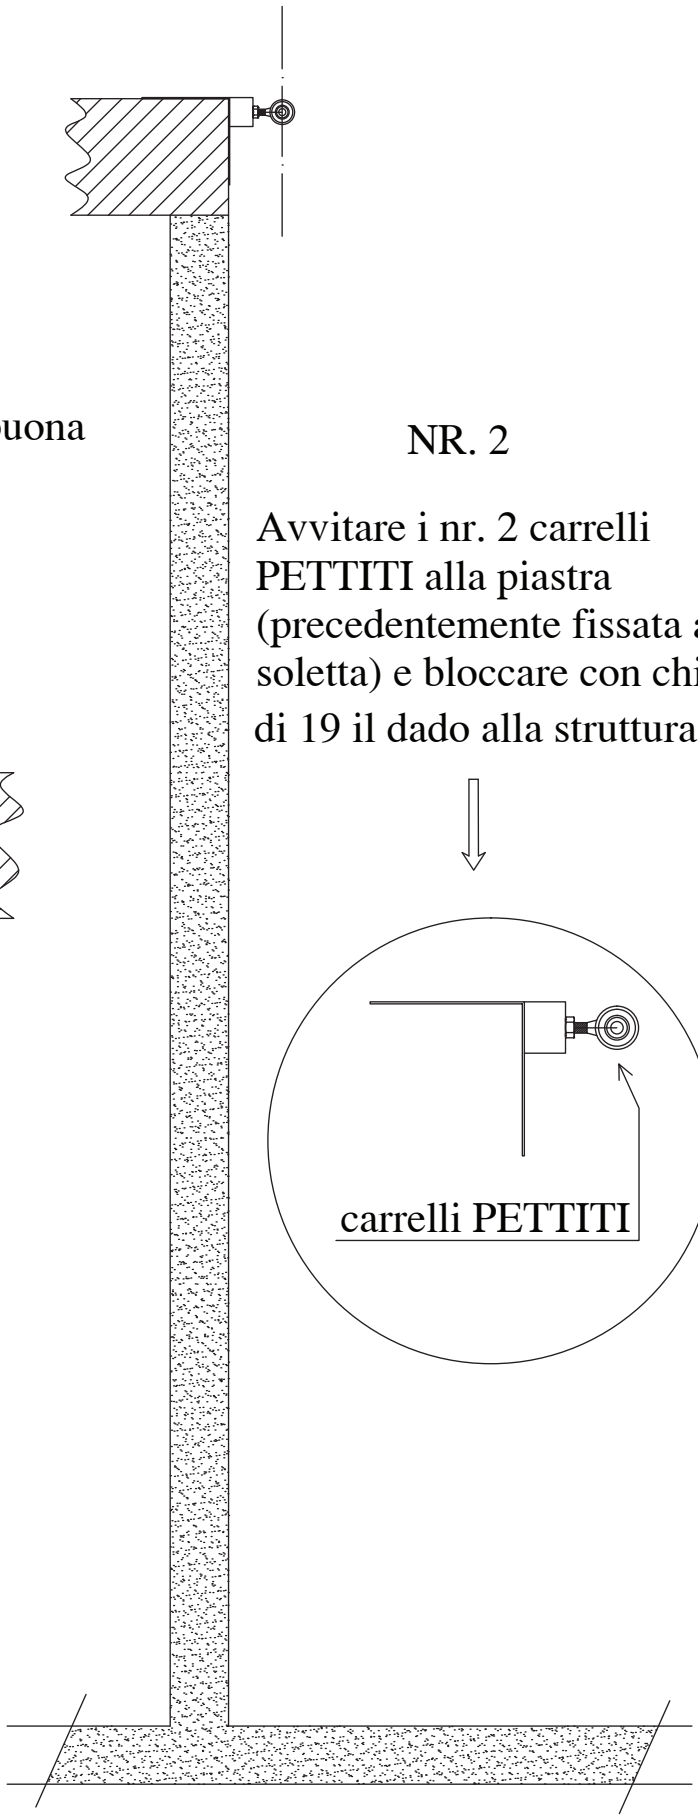

NR. 2

Avvitare i nr. 2 carrelli
PETTITI alla piastra
(precedentemente fissata alla
soletta) e bloccare con chiave
di 19 il dado alla struttura

NR. 3

Avvitare i corrimani laterali
alla struttura della rampa mediante
viti M8x25 (in dotazione) con
relativo dado 8 BLOK (in dotazione)
con chiave di 13

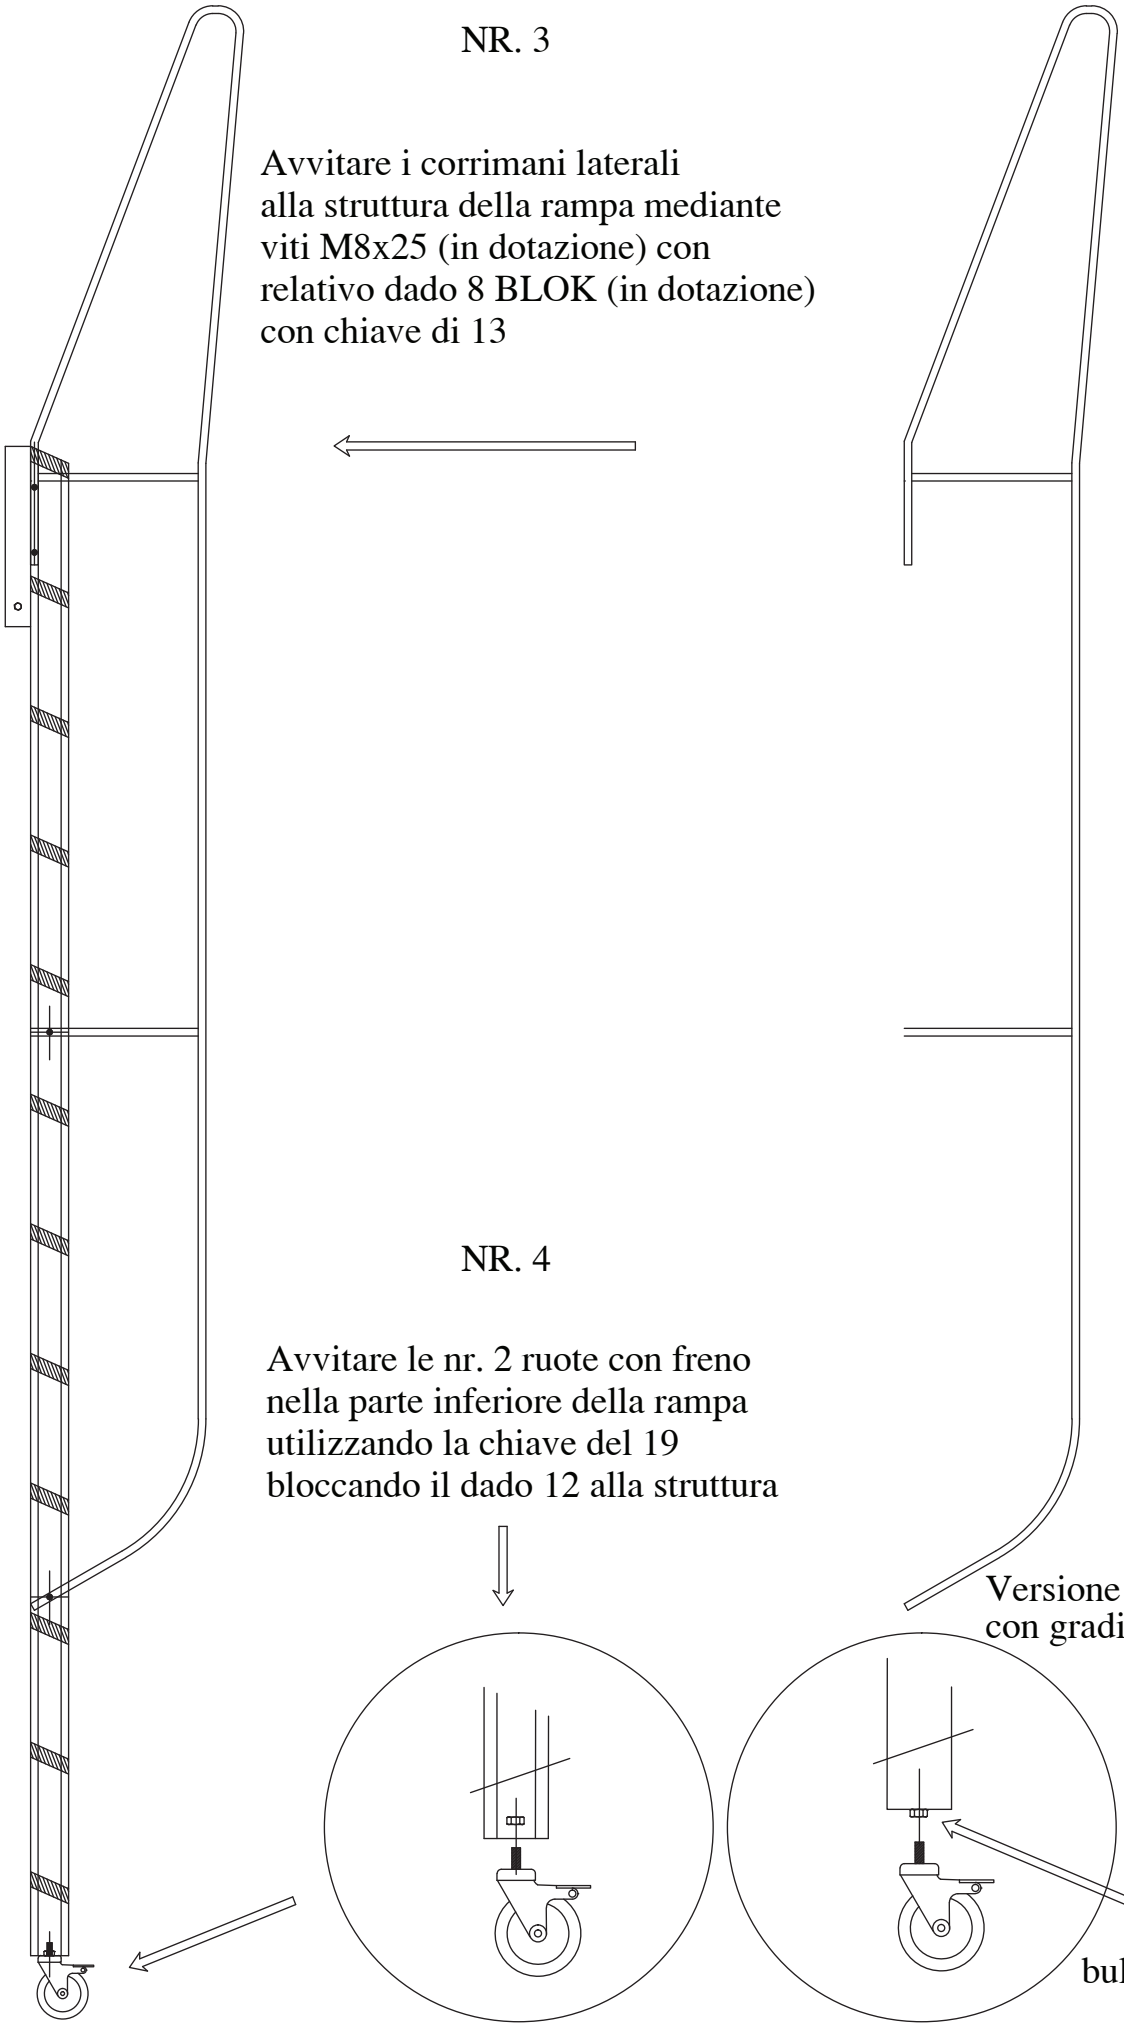

NR. 4

Avvitare le nr. 2 ruote con freno
nella parte inferiore della rampa
utilizzando la chiave del 19
bloccando il dado 12 alla struttura

Versione con
con gradini in legno

bullone esterno

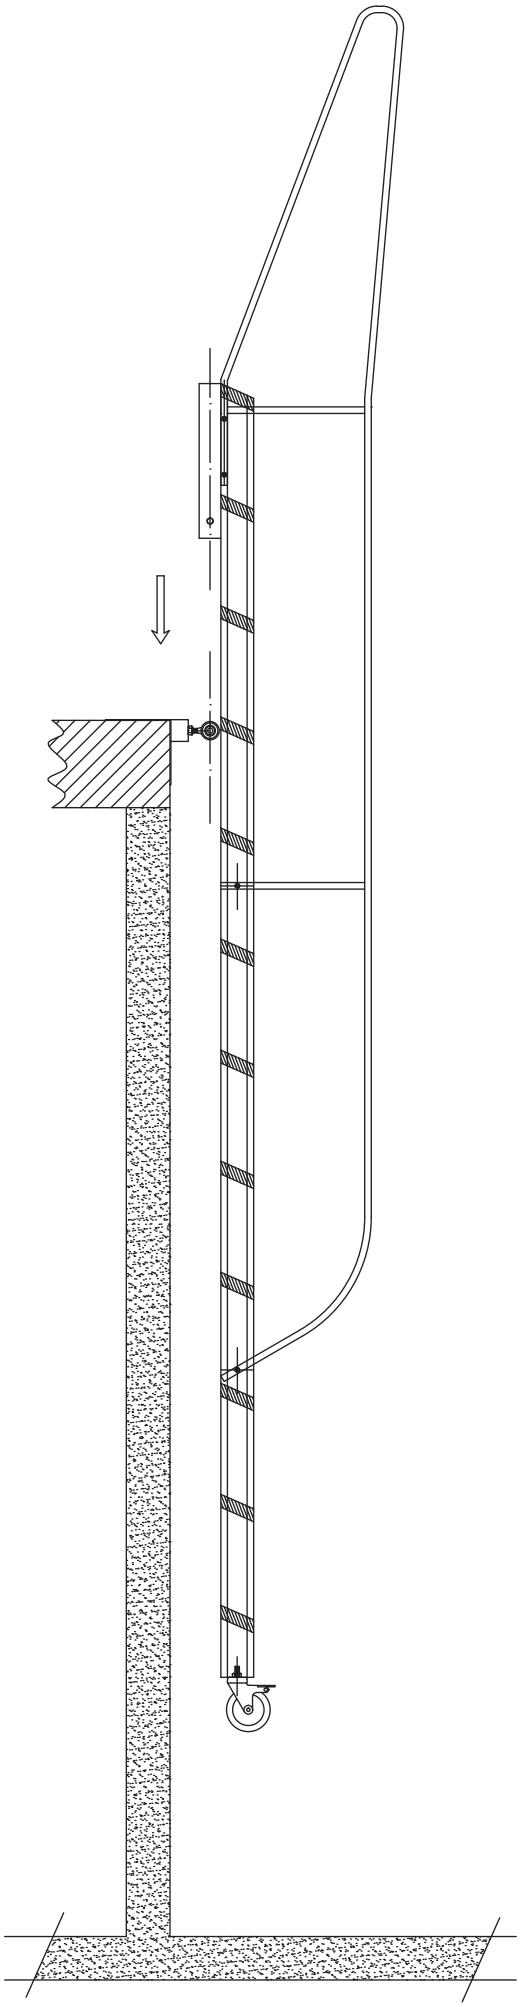

NR. 5

Posizionare e infilare la scala tramite il binario nei carrelli PETTITI

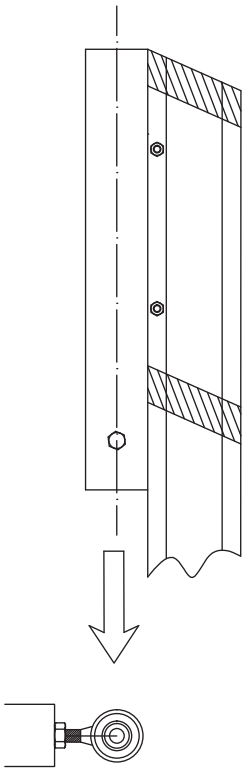

Infilare i bulloni M10x55 (in dotazione) con relativo dado 10 BLOK nei fori sul binario come fine corsa

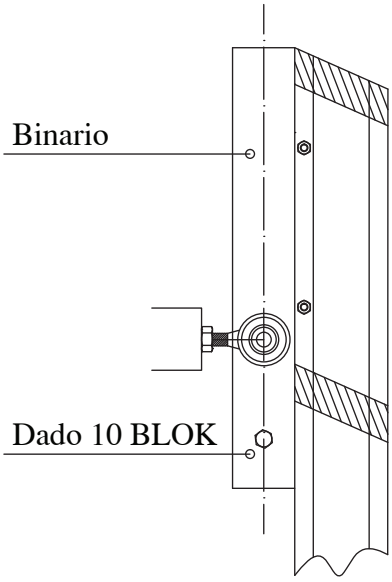

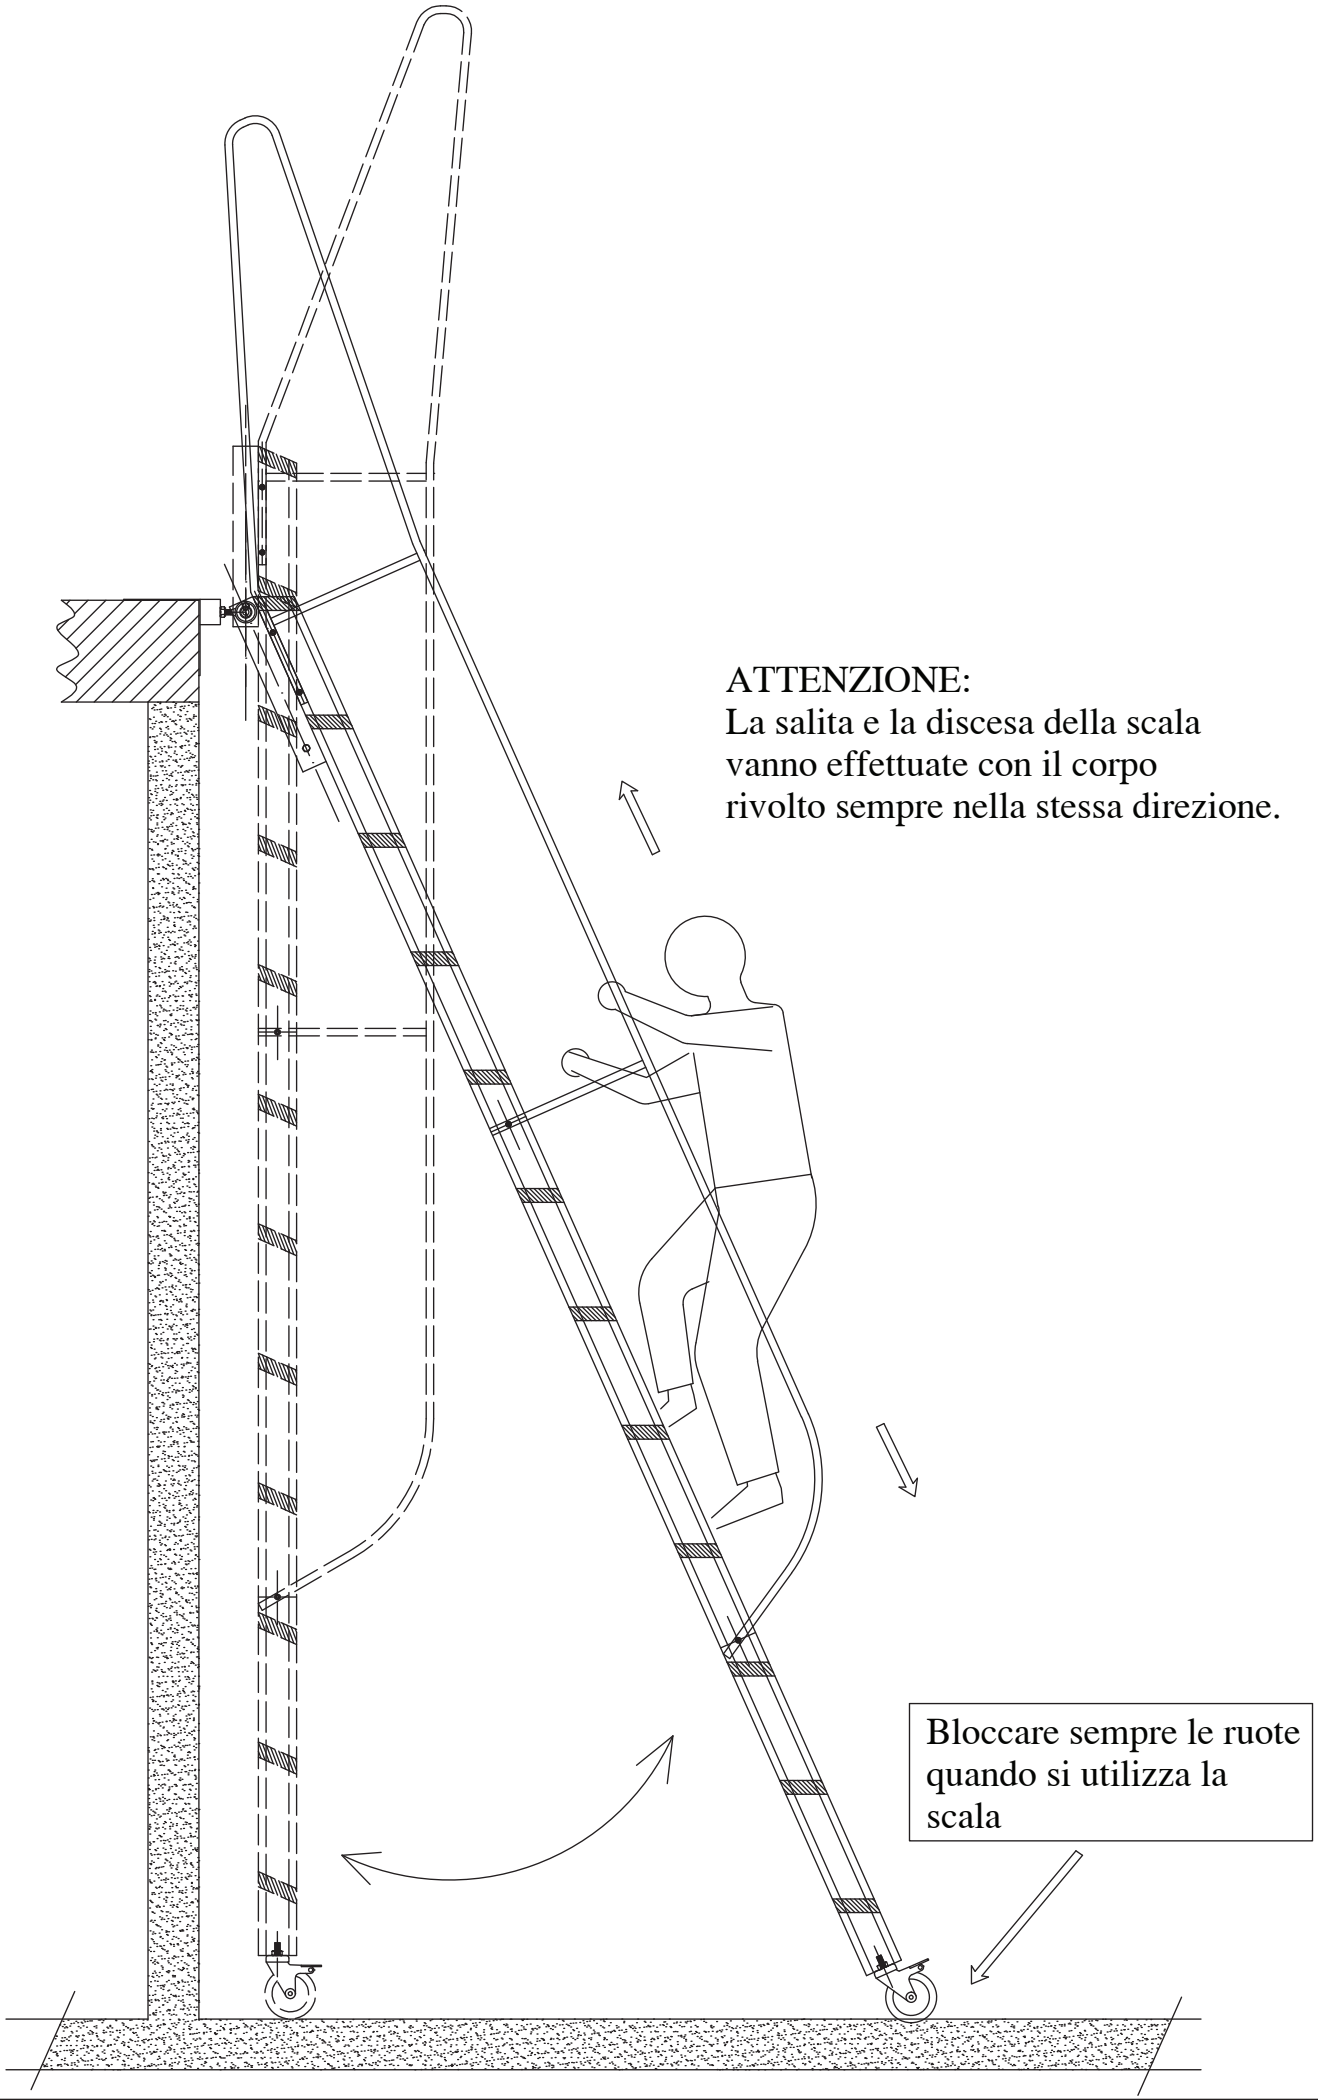
ATTENZIONE:
La salita e la discesa della scala vanno effettuate con il corpo rivolto sempre nella stessa direzione.
Bloccare sempre le ruote quando si utilizza la scala